


## KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°

### Informácie:

**Použitie**  
 Zmena smeru vedenia káblových trás.

**Materiál**  
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

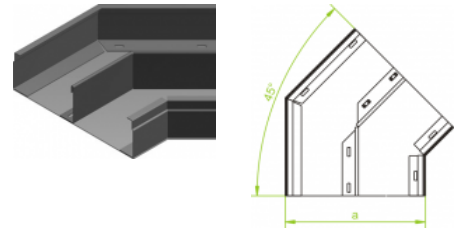

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>KKNMd 175H48</b>	<b>175</b>	<b>541117</b>	<b>4</b>	<b>0,76</b>
<b>KKNMd 190H48</b>	<b>190</b>	<b>541119</b>	<b>4</b>	<b>0,84</b>
<b>KKNMd 240H48</b>	<b>240</b>	<b>541124</b>	<b>4</b>	<b>1,04</b>
<b>KKNMd 340H48</b>	<b>340</b>	<b>541134</b>	<b>4</b>	<b>1,58</b>

### Súvisiace produkty:

