

LKt Uhol kanálu 3-komorový


Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny. Kryt v zostave.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

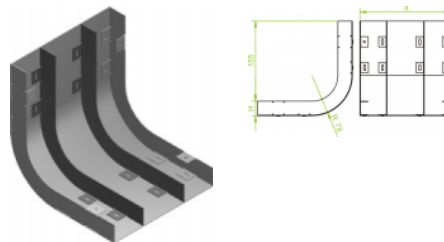

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| LKt 175H48 | 175 | 541717 | 4 | 1,06 |
| LKt 190H48 | 190 | 541719 | 4 | 1,11 |
| LKt 240H48 | 240 | 541724 | 4 | 1,25 |
| LKt 340H48 | 340 | 541734 | 4 | 1,54 |

Súvisiace produkty:

