

OK Objímka kanálu


Informácie:

Použitie

Obojstranné uchytenie kanálu do podlažia.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

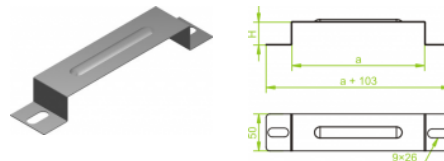

Verzie:

Hrúbka plechu: 1,0 mm

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
OK 175H28	177	523017	50	30	0,12
OK 175H38	177	533017	50	40	0,13
OK 175H48	177	543017	50	50	0,14
OK 190H28	192	523019	50	30	0,13
OK 190H38	192	533019	50	40	0,14
OK 190H48	192	543019	50	50	0,15
OK 240H28	242	523024	50	30	0,15
OK 240H38	242	533024	50	40	0,16
OK 240H48	242	543024	50	50	0,17
OK 340H28	342	523034	50	30	0,19
OK 340H38	342	533034	50	40	0,20
OK 340H48	342	543034	50	50	0,21

Súvisiace produkty:



NSK Spojka
kompenzačná



LM Nožička
kanálu



UDH Podlahová
krabica
univerzálna



UDM
Vyrovnávací
rámik



KD Kryt sklopný



GB2ZR Rámik
stredový



GB Montážna
krabica



UDH Podlahová
krabica
štandard



GB Montážna
krabica



Mos.50/45
Redukcia



KD Kryt sklopný