

ELL...H42 Prvok kľbového oblúka žľabu

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom

polomere za pomoci otočných spojok.

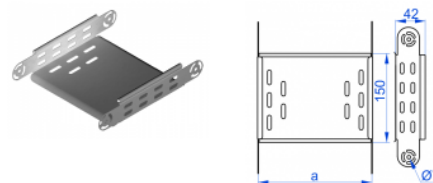

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELL50H42	50	143305	4	0,19
ELL100H42	100	143310	4	0,25
ELL150H42	150	143315	4	0,30
ELL200H42	200	143320	4	0,38
ELL300H42	300	143330	4	0,50

Súvisiace produkty:

