

## ELBL...H42 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Informácie:

**Použitie**

Zmena smeru káblových trás.

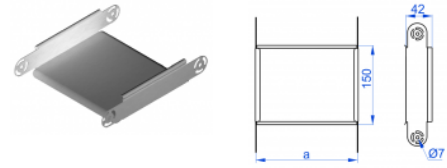
Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

**Materiál**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom**
**polomere za pomoci otočných spojok.**

### Verzie:

 Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>ELBL50H42</b>	<b>50</b>	<b>142503</b>	<b>4</b>	<b>0,19</b>
<b>ELBL100H42</b>	<b>100</b>	<b>142703</b>	<b>4</b>	<b>0,25</b>
<b>ELBL150H42</b>	<b>150</b>	<b>142903</b>	<b>4</b>	<b>0,30</b>
<b>ELBL200H42</b>	<b>200</b>	<b>143003</b>	<b>4</b>	<b>0,38</b>
<b>ELBL300H42</b>	<b>300</b>	<b>143203</b>	<b>4</b>	<b>0,50</b>

### Súvisiace produkty:

