

## WU/WUO... Výložník výkyvný

### Informácie:

#### POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:


**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Na objednávku možnosť výroby výložníkov o neštandardných dĺžkach.

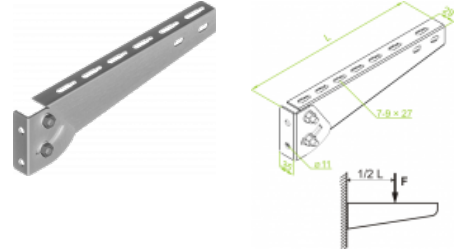

### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WU/WUO100	145	805210	50	0,22	1,00
WU/WUO200	245	805220	50	0,34	0,85
WU/WUO300	345	805230	30	0,45	0,70
WU/WUO400	445	805240	20	0,64	0,55
WU500	545	805250	20	0,79	0,45
WU600	645	805260	20	0,94	0,30