

WSV... Nosník stropný

Informácie:


POUŽITIE

Vešanie káblových trás.

MATERIÁL:
Ocel' zinkovaná metódou Sendzermu EN 10346:2011.

Na objednávku:

P - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - neriadna oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové fúzkovoľnej farby.

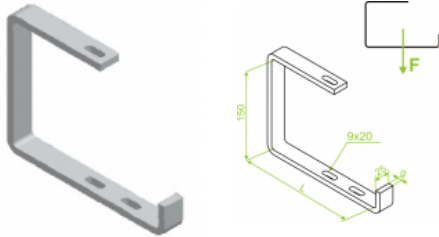

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Hrúbka plechu [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WSV100	105	6	712210	30	0,39	0,60
WSV150	155	6	712215	20	0,48	0,45
WSV200	205	8	712220	20	0,75	0,40
WSV300	305	10	712230	10	1,26	0,30
WSV400	405	10	712240	10	1,55	0,25