

WMCH... Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žlabov, rebríkov, rúr a iných prvkov o veľkom zaťažení k I-nosníkom. Umožňuje plynulú reguláciu upevnenia.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Umožňuje plynulú reguláciu upevnenia.

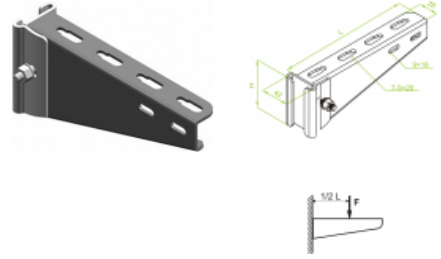

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WMCH100	115	711310	50	65	0,28	1,50
WMCH150	165	711315	30	65	0,37	1,50
WMCH200	215	711320	30	65	0,45	1,50
WMCH250	265	711325	30	65	0,52	1,50
WMCH300	315	711330	30	85	0,85	1,50
WMCH400	415	711340	20	85	1,06	1,50
WMCH500	515	711350	10	105	1,48	1,50
WMCH600	615	711360	10	105	1,71	1,50