

RKPBJ...H42 Redukcia žľabu pravá

Informácie:

Použitie:
Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09


Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Pri neštandardných objednávkach

je potrebné uviesť rozmer a, b.

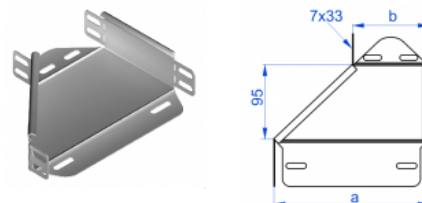

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKPBJ100/50H42	100	145704	10	0,15	50
RKPBJ150/100H42	150	145804	10	0,21	100
RKPBJ200/100H42	200	145904	10	0,25	100
RKPBJ200/150H42	200	146004	10	0,26	150
RKPBJ300/200H42	300	146204	10	0,33	200
RKPBJ400/300H42	400	149204	10	0,40	300
RKPBJ500/400H42	500	149304	10	0,48	400
RKPBJ600/500H42	600	149404	10	0,58	500

Súvisiace produkty:










KAJ...H42 Žľab KGL...H42 Žľab KGJ...H42 Žľab KGR...H42 Žľab KCJ...H42 Žľab KCL...H42 Žľab KOL...H42 Žľab KOJ...H42 Žľab










KBR...H42 Žľab KBJ...H42 Žľab OPZJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna OPZBJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna OPNJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna OPNBj...H42 Obchádzka žľabu vertikálna LUJ...H42 Oblúk žľabu 90° LUBJ...H42 Oblúk žľabu 90°










LUMJ...H42 Oblúk žľabu 45° LUMBj...H42 Oblúk žľabu 45° LUPJ...H42 Oblúk žľabu 90° LUMPJ...H42 Oblúk žľabu 45° TRSJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická TRSBj...H42 T-redukcia žľabu symetrická SG...Skrutka s polguľovou hlavou (komplet) SM...Skrutka (komplet)