

LDP/LDOP...H60 Oblúk rebríka 90°

Informácie:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás

s funkčnou odolnosťou v požiari

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

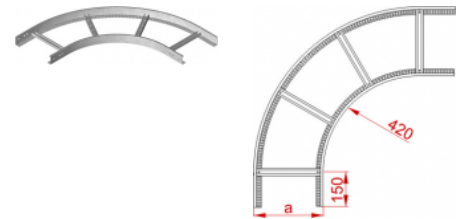

• na spojenie k rebríkom je potrebné použiť

4 spojky LDC/LDOCH60

16 komplety skrutiek SGKM8x14,



Súvisiace produkty:



DGOD...H60N
Rebrík



DGOD...H60E
Rebrík



DGOP...H60N
Rebrík



DGOP...H60E
Rebrík



LDC/LDOCH60
Spojka rebríka



LDOCH60E
Rebríková
spojka



LGC/LGOCH60
Spojka rebríka
otočná



LKDOCH60N
Rebríková
spojka uhlová



LKDOCH60E
Rebríková
spojka uhlová



ZM/ZMO
Príchytká
rebríka



ZMOE Príchytká
rebríka



SGN Skrutka s
polguľovou
hlavou
(komplet)



SM... Skrutka
(komplet)



NS... Matica



PP... Podložka



PW... Podložka
veľkoplošná