KDS/KDSO...H60 Drôtený žľab

Informácie:

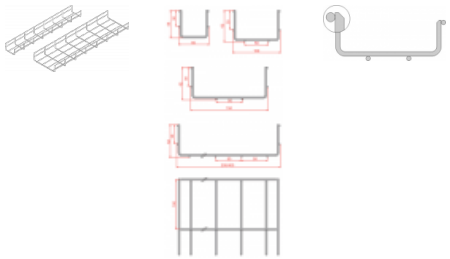

POUŽITIE

Drôtené káblové žľaby s požiarnou odolnosťou slúžiace

na vedenie káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari

podľa:

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

MATERIÁL

Oceľový drôt galvanicky zinkovaný.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Technické informácie

Pri spájaní drôtených žľabov pre šírku:

- 60 mm je potrebné použiť 2x USSN/USSO

- 100 až 200 mm je potrebné použiť min. 3x USSN/USSO

- 300 až 400 mm je potrebné použiť min. 4x USSN/USSO

- 500 až 600 mm je potrebné použiť min. 5x USSN/USSO

Maximálne zaťaženie:

KDSO60H60/3: 2 kg/m
KDSO100 - 600H60/3: 20 kg/m
Maximálna vzdialenosť podpier: 1,5 m.

Drôtené žľaby sú nenormovaná konštrukcia.

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.
KDS/KDSO60H60/3	**3000**	**60**	**970106**	**8**
KDS/KDSO100H60/3	**3000**	**100**	**970110**	**8**
KDS/KDSO150H60/3	**3000**	**150**	**970115**	**8**
KDS/KDSO200H60/3	**3000**	**200**	**970120**	**8**
KDS/KDSO300H60/3	**3000**	**300**	**970130**	**4**
KDS/KDSO400H60/3	**3000**	**400**	**970140**	**2**
KDS/KDSO500H60/3	**3000**	**500**	**970150**	**2**
KDS/KDSO600H60/3	**3000**	**600**	**970160**	**2**

Súvisiace produkty:



ZS/ZSO Držiak drôteného žľabu



WKS/WKSO60 Držiak drôteného žľabu



RO1... Ochranný žliabok



UPU Univerzálny držiak škatule



UPPO... Držiak škatule



UKZ1/UKZO1... Strmeňová príchytka SONAP



USSPW/USSPWO Spojka drôteného žľabu



USSN/USSO Spojka drôteného žľabu



SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER