

## KDS/KDSO...H60 Drôtený žľab

### Informácie:

#### POUŽITIE

Drôtené káblové žľaby s požiarnou odolnosťou slúžiacie na vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari podľa:

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

#### MATERIÁL

Oceľový drôt galvanicky zinkovaný.

#### Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### Technické informácie


Pri spájaní drôtených žľabov pre šírku:

- 60 mm je potrebné použiť 2x USSN/USSO
- 100 až 200 mm je potrebné použiť min. 3x USSN/USSO
- 300 až 400 mm je potrebné použiť min. 4x USSN/USSO
- 500 až 600 mm je potrebné použiť min. 5x USSN/USSO

#### Maximálne zaťaženie:

KDSO60H60/3: 2 kg/m  
 KDSO100 - 600H60/3: 20 kg/m  
 Maximálna vzdialenosť podpier: 1,5 m.

Drôtené žľaby sú nenormovaná konštrukcia.

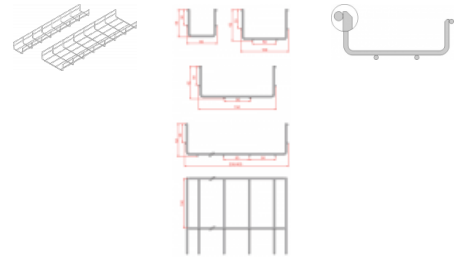

### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.
KDS/KDSO60H60/3	3000	60	970106	8
KDS/KDSO100H60/3	3000	100	970110	8
KDS/KDSO150H60/3	3000	150	970115	8
KDS/KDSO200H60/3	3000	200	970120	8
KDS/KDSO300H60/3	3000	300	970130	4
KDS/KDSO400H60/3	3000	400	970140	2
KDS/KDSO500H60/3	3000	500	970150	2
KDS/KDSO600H60/3	3000	600	970160	2

### Súvisiace produkty:



ZS/ZSO Držiak drôteného žľabu



WKS/WKSO60 Držiak drôteného žľabu



RO1... Ochranný žliabok



Univerzálny držiak škatule



UPPO... Držiak škatule



UKZ1/UKZO1... Strmeňová príchytka SONAP



USSPW/USSPWOUSSN/USSO Spojka drôteného žľabu



USSN/USSO Spojka drôteného žľabu



SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)