

WWSS... Výložník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie drôtených káblových žľabov.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Pozor!

- Možnosť použitia výložníka zosilneného WWS/WWSO... pri použití skrutkových držiakov ZS/ZSO.

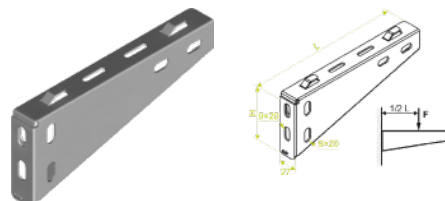

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WWSS 100	115	900710	30	80	0,19	1,20
WWSS 200	215	900720	30	90	0,38	1,40
WWSS 300	315	900730	30	115	0,77	1,90
WWSS 400	415	900740	20	115	1,20	1,80
WWSS 500	515	900750	20	115	1,22	1,60
WWSS 600	615	900760	20	115	1,33	1,50

Súvisiace produkty:

