

## LPDC...H120N Kíbový oblúk rebríka

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

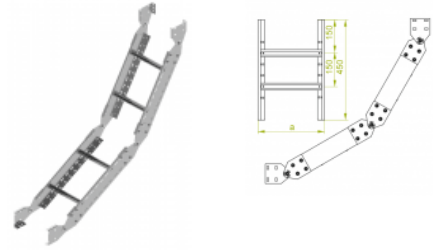

- K montáži je potrebné použiť 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDC100H120N	100	484910	2	8,91
LPDC200H120N	200	484920	2	9,42
LPDC300H120N	300	484930	2	9,95
LPDC400H120N	400	484940	2	10,70
LPDC500H120N	500	484950	2	10,95
LPDC600H120N	600	484960	2	11,47