

LPDZOPN Oblúk rebríka vertikálny vonkajší

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari.**

Materiál


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Technické poznámky

■ K montáži použite 4 spojky LDOCH60N, resp. LDOCH60E a 16 kompletov skrutiek SGN M6×14 resp. SGN M6×14E.

Uhly rebríka so šírkami 500, 600 mm sú nenormované konštrukcie.

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

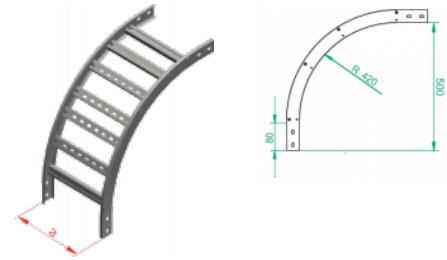

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDZOP100H60N	100	866010	1	1,90
LPDZOP200H60N	200	866020	1	2,26
LPDZOP300H60N	300	866030	1	2,66
LPDZOP400H60N	400	866040	1	3,02
LPDZOP500H60N	500	866050	1	3,42
LPDZOP600H60N	600	866060	1	3,82

Súvisiace produkty:



DGOD...H60N
Rebrík



DGOD...H60E
Rebrík



DGOP...H60N
Rebrík



DGOP...H60E
Rebrík



LDC/LDOCH60
Spojka rebríka



LDOCH60E
Rebríková
spojka



LGC/LGOCH60
Spojka rebríka
otočná



LKDOCH60N
Rebríková
spojka uhlová



LKDOCH60E
Rebríková
spojka uhlová



ZM/ZMO
Príchytky
rebríka



ZMOE Príchytky
rebríka



SGN Skrutka s
polguľovou
hlavou
(komplet)



SM... Skrutky
(komplet)



NS... Matice



PP... Podložky



PW... Podložky
veľkoplošné