

KKP...H110 Koleno žľabu 90°**Informácie:****Použitie:**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

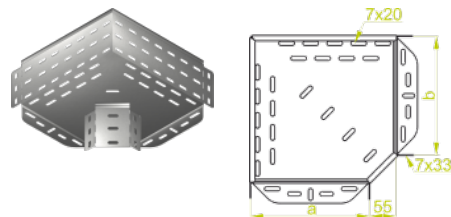

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKP100H110	100	122210	10	0,86
KKP150H110	150	122215	10	1,12
KKP200H110	200	122220	10	1,60
KKP300H110	300	122230	4	2,67
KKP400H110	400	122240	4	3,97
KKP500H110	500	122250	2	4,98
KKP600H110	600	122260	2	6,70