


TKJ...H110 T-kus žľabu

Informácie:

Použitie:
 Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
 F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
 E - nerezová oceľ EN 10088
 L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

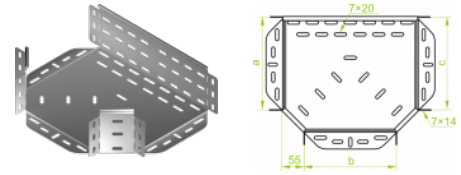

K montáži je potrebné použitie skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.
Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b, c.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKJ100H110	100	122510	10	0,67
TKJ150H110	150	122515	10	0,77
TKJ200H110	200	122520	10	1,09
TKJ300H110	300	122530	4	1,67
TKJ400H110	400	122540	4	2,75
TKJ500H110	500	122550	2	3,46
TKJ600H110	600	122560	2	4,75