

TKP...H110 T-kus žľabu

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

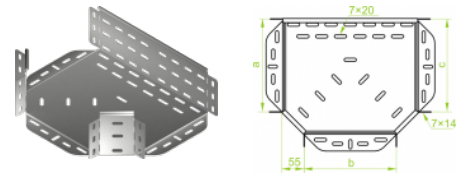

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b, c.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKP100H110	100	122610	10	0,94
TKP150H110	150	122615	10	1,17
TKP200H110	200	122620	10	1,66
TKP300H110	300	122630	4	2,78
TKP400H110	400	122640	4	4,13
TKP500H110	500	122650	2	5,20
TKP600H110	600	122660	2	6,97