

## LUJ...H110 Oblúk žľabu 90°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

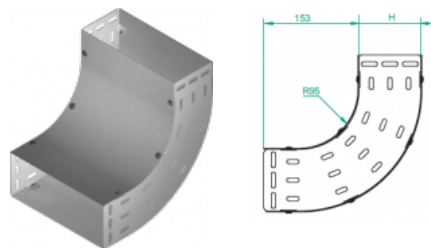

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUJ100H110	100	122910	2	1,62
LUJ150H110	150	122915	2	1,97
LUJ200H110	200	122920	2	2,32
LUJ300H110	300	122930	2	3,01
LUJ400H110	400	122940	2	3,71
LUJ500H110	500	122950	2	4,39
LUJ600H110	600	122960	2	5,09