

## LUP...H110 Oblúk žľabu 90°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

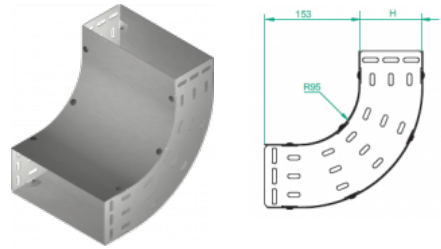

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUP100H110	100	123010	10	2,43
LUP150H110	150	123015	10	2,94
LUP200H110	200	123020	4	3,48
LUP300H110	300	123030	4	4,51
LUP400H110	400	123040	2	5,56
LUP500H110	500	123050	2	6,57
LUP600H110	600	123060	2	7,62