

## LUMJ...H110 Oblúk žľabu 45°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

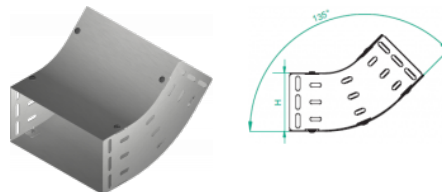

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMJ100H110	100	123110	2	1,13
LUMJ150H110	150	123115	2	1,37
LUMJ200H110	200	123120	2	1,62
LUMJ300H110	300	123130	2	2,10
LUMJ400H110	400	123140	2	2,59
LUMJ500H110	500	123150	2	3,07
LUMJ600H110	600	123160	2	3,55