

LUMP...H110 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

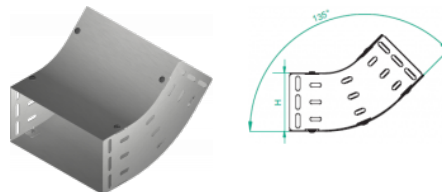

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMP100H110	100	123210	10	1,61
LUMP150H110	150	123215	10	1,97
LUMP200H110	200	123220	4	2,34
LUMP300H110	300	123230	4	3,16
LUMP400H110	400	123240	2	3,89
LUMP500H110	500	123250	2	4,59
LUMP600H110	600	123260	2	5,33