

## LUMBP...H110 Oblúk žľabu 45°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

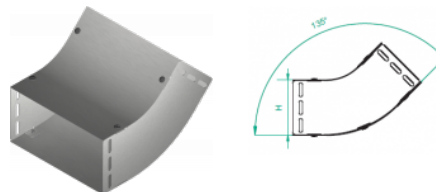

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMBP100H110	100	127210	10	1,61
LUMBP150H110	150	127215	10	1,97
LUMBP200H110	200	127220	4	2,34
LUMBP300H110	300	127230	4	3,16
LUMBP400H110	400	127240	2	3,89
LUMBP500H110	500	127250	2	4,59
LUMBP600H110	600	127260	2	5,33