

LUMPP...H110 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

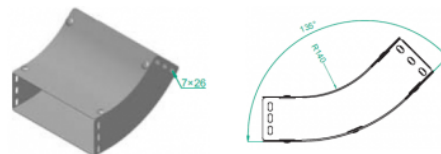

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMPP100H110	100	127814	10	1,89
LUMPP150H110	150	127914	10	2,26
LUMPP200H110	200	128014	4	2,67
LUMPP300H110	300	128114	4	3,46
LUMPP400H110	400	128214	2	4,27
LUMPP500H110	500	128314	2	5,05
LUMPP600H110	600	128414	2	5,86