

## LLJ...H110 Kíbový oblúk žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

**L** - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

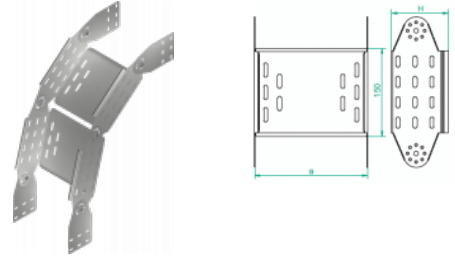

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

- Kíbový oblúk dodávame zmontovaný:

2 prvky kíbového oblúka, 4 polovice spojky žľabu otočnej, 6 (skrutiek + podložiek + matíc )

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLJ100H110	100	123310	2	2,04
LLJ150H110	150	123315	2	2,23
LLJ200H110	200	123320	2	2,39
LLJ300H110	300	123330	2	2,73
LLJ400H110	400	123340	2	3,04
LLJ500H110	500	123350	2	3,39
LLJ600H110	600	123360	2	3,70