

## LLP...H110 Kíbový oblúk žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

**L** - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

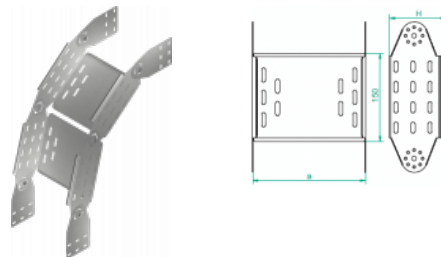

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

- Kíbový oblúk dodávame zmontovaný:

2 prvky kíbového oblúka, 4 polovice spojky žľabu otočnej, 6 (skrutiek + podložiek + matíc )

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLP100H110	100	123410	10	2,54
LLP150H110	150	123415	10	3,45
LLP200H110	200	123420	4	3,61
LLP300H110	300	123430	4	3,11
LLP400H110	400	123440	2	4,63
LLP500H110	500	123450	2	5,13
LLP600H110	600	123460	2	5,62