

## ELBJ...H110 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE


Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

#### MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ,  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

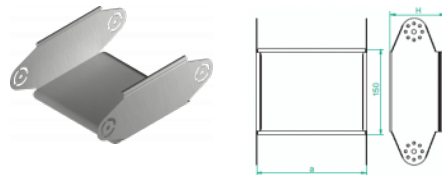

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBJ100H110	100	127510	4	0,57
ELBJ150H110	150	127515	4	0,67
ELBJ200H110	200	127520	4	0,75
ELBJ300H110	300	127530	4	0,92
ELBJ400H110	400	127540	4	1,07
ELBJ500H110	500	127550	4	1,25
ELBJ600H110	600	127560	4	1,40