

## OPNJ...H110 Obchádzka žľabu vertikálna

### Informácie:

**POUŽITIE**

Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

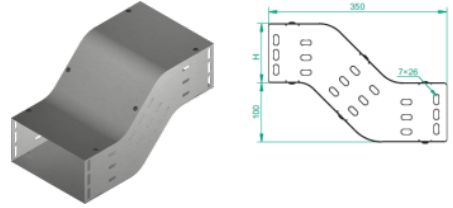

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNJ100H110	100	123910	2	1,14
OPNJ150H110	150	123915	2	1,40
OPNJ200H110	200	123920	2	1,66
OPNJ300H110	300	123930	2	2,20
OPNJ400H110	400	123940	2	2,72
OPNJ500H110	500	123950	2	3,46
OPNJ600H110	600	123960	2	3,80