

OPNBP...H110 Obchádzka žľabu vertikálna

Informácie:

POUŽITIE

Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

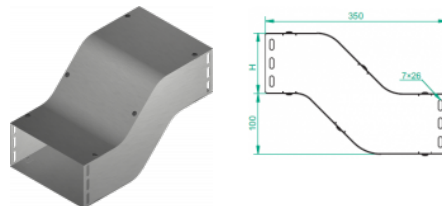

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| OPNBP100H110 | 100 | 128010 | 4 | 1,70 |
| OPNBP150H110 | 150 | 128015 | 4 | 2,08 |
| OPNBP200H110 | 200 | 128020 | 4 | 2,46 |
| OPNBP300H110 | 300 | 128030 | 4 | 3,40 |
| OPNBP400H110 | 400 | 128040 | 2 | 4,04 |
| OPNBP500H110 | 500 | 128050 | 2 | 5,15 |
| OPNBP600H110 | 600 | 128060 | 2 | 5,68 |