

## TRBJ...H110 T-redukcia žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

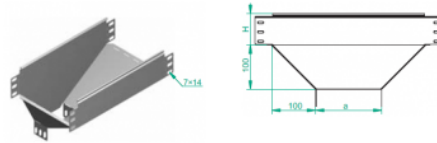

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRBJ100H110	100	128510	4	1,26
TRBJ150H110	150	128515	4	1,91
TRBJ200H110	200	128520	4	2,46
TRBJ300H110	300	128530	2	3,83
TRBJ400H110	400	128540	2	5,08
TRBJ500H110	500	128550	1	6,00
TRBJ600H110	600	128560	1	6,70