

RKLBP...H110 Redukcia žľabu ľavá

Informácie:

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

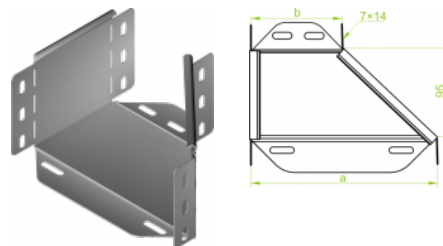

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.
- Na pripojenie k žľabu nie sú potrebné spojky!

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKLBP150/100H110	150	129015	10	0,46	100
RKLBP200/100H110	200	129120	10	0,52	100
RKLBP200/150H110	200	129220	10	0,53	150
RKLBP300/200H110	300	129130	10	0,60	200
RKLBP400/300H110	400	129040	6	0,73	300
RKLBP500/400H110	500	129050	6	0,86	400
RKLBP600/500H110	600	129060	6	0,96	500