

## RKPJ...H110 Redukcia žľabu pravá

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena šírky káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

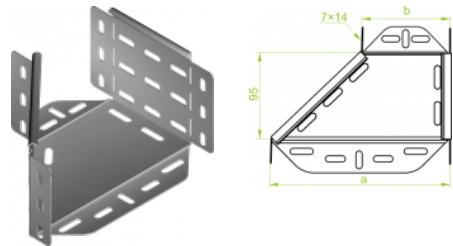

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.
- Na pripojenie k žľabu nie sú potrebné spojky!

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKPJ150/100H110	150	125115	10	0,30	100
RKPJ200/100H110	200	125320	10	0,37	100
RKPJ200/150H110	200	125420	10	0,39	150
RKPJ300/200H110	300	125330	10	0,41	200
RKPJ400/300H110	400	125140	6	0,49	300
RKPJ500/400H110	500	125150	6	0,57	400
RKPJ600/500H110	600	125160	6	0,65	500