

## RKPBJ...H110 Redukcia žľabu pravá

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

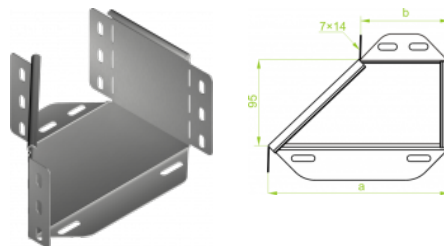

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.
- Na pripojenie k žľabu nie sú potrebné spojky!

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
<b>RKPBJ150/100H110</b>	150	129115	10	0,30	100
<b>RKPBJ200/100H110</b>	200	129320	10	0,37	100
<b>RKPBJ200/150H110</b>	200	129420	10	0,39	150
<b>RKPBJ300/200H110</b>	300	129330	10	0,41	200
<b>RKPBJ400/300H110</b>	400	129140	6	0,49	300
<b>RKPBJ500/400H110</b>	500	129150	6	0,57	400
<b>RKPBJ600/500H110</b>	600	129160	6	0,65	500