ELZC...H50 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:


POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

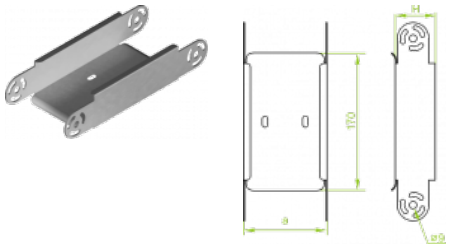

- **K montáži prvku kĺbového oblúka žľabu použite skrutky SMM8x16.**
- **Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou otočnej spojky LZGCH50.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELZC50H50	**50**	**353305**	**10**	**0,48**
ELZC100H50	**100**	**353310**	**10**	**0,61**
ELZC200H50	**200**	**353320**	**10**	**0,88**
ELZC300H50	**300**	**353330**	**4**	**1,15**
ELZC400H50	**400**	**353340**	**4**	**1,42**
ELZC500H50	**500**	**353350**	**4**	**1,69**
ELZC600H50	**600**	**353360**	**4**	**1,96**

© 2026 STRADER