

## ELZC...H100 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

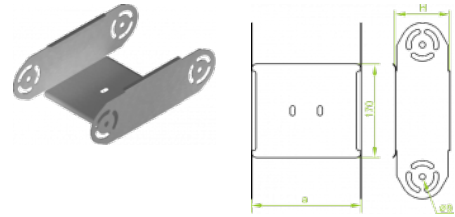

- K montáži prvku kĺbového oblúka žľabu použite

skrutky SMM8x16.

- Možnosť vytvárania požadovaných uhlov

pomocou otočnej spojky LZGCH100.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>ELZC100H100</b>	<b>100</b>	<b>313310</b>	<b>10</b>	<b>0,99</b>
<b>ELZC200H100</b>	<b>200</b>	<b>313320</b>	<b>10</b>	<b>1,26</b>
<b>ELZC300H100</b>	<b>300</b>	<b>313330</b>	<b>4</b>	<b>1,53</b>
<b>ELZC400H100</b>	<b>400</b>	<b>313340</b>	<b>4</b>	<b>1,80</b>
<b>ELZC500H100</b>	<b>500</b>	<b>313350</b>	<b>4</b>	<b>2,07</b>
<b>ELZC600H100</b>	<b>600</b>	<b>313360</b>	<b>4</b>	<b>2,34</b>