

TRRZP...H100 T-redukcia žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

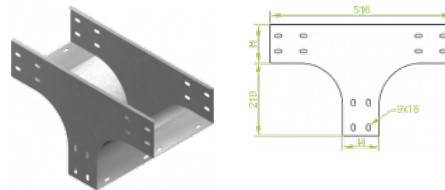

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo
SGFM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRRZP100H100	100	313810	10	3,12
TRRZP200H100	200	313820	10	4,11
TRRZP300H100	300	313830	4	5,09
TRRZP400H100	400	313840	4	6,07
TRRZP500H100	500	313850	4	7,05
TRRZP600H100	600	313860	4	8,02