

ELZP...H200 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

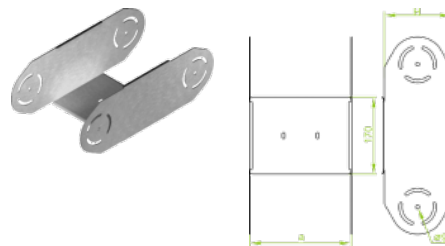

- K montáži prvku kĺbového oblúka žľabu použite skrutky SMM8x16.
- Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou otočnej spojky LZGCH200.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELZP200H200	200	373220	10	2,13
ELZP300H200	300	373230	4	2,40
ELZP400H200	400	373240	4	2,66
ELZP500H200	500	373250	4	2,93
ELZP600H200	600	373260	4	3,20