

## OPNZC...H200 Obchádzka vertikálna

### Informácie:

**POUŽITIE**

Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

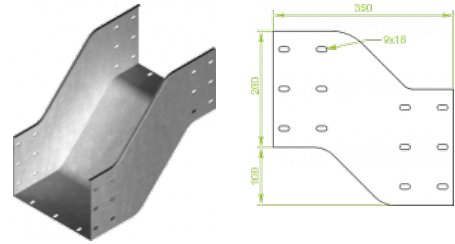

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH200 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNZC200H200	200	373720	10	6,14
OPNZC300H200	300	373730	4	7,16
OPNZC400H200	400	373740	4	8,18
OPNZC500H200	500	373750	4	9,20
OPNZC600H200	600	373760	4	10,22