

## WZKS... Výložník

### Informácie:

#### POUŽITIE

Upevňovanie drôtených káblových žľabov.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011


**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

Upevnenie bez skrutiek ku:

- konštrukciám z C-uholníkov firmy BAKS o perforácií 13x30 a max. hrúbke materiálu 3 mm
- nosníkom stropným WPCW/WPCO..., WPCT...N a WSP...
- výložníkom WPT... a WPL... (montovaných vertikálne)

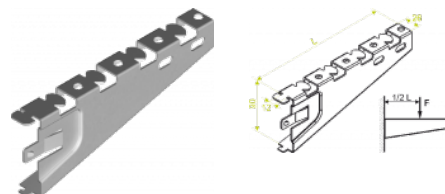

### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WZKS100	115	902410	50	0,16	1,30
WZKS150	165	902415	50	0,21	1,20
WZKS200	215	902420	30	0,29	1,00
WZKS300	315	902430	30	0,63	0,85
WZKS400	415	902440	30	0,78	0,80
WZKS500	515	902450	20	0,87	0,75
WZKS600	615	902460	20	1,02	0,70