

ELBJ...H50 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.

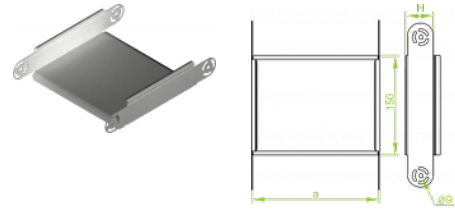


- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBJ50H50	50	152803	4	0,29
ELBJ100H50	100	152903	4	0,38
ELBJ150H50	150	153003	4	0,46
ELBJ200H50	200	153103	4	0,55
ELBJ300H50	300	153303	4	0,71
ELBJ400H50	400	153403	4	0,88
ELBJ500H50	500	153503	4	1,04
ELBJ600H50	600	153603	4	1,21

Súvisiace produkty:

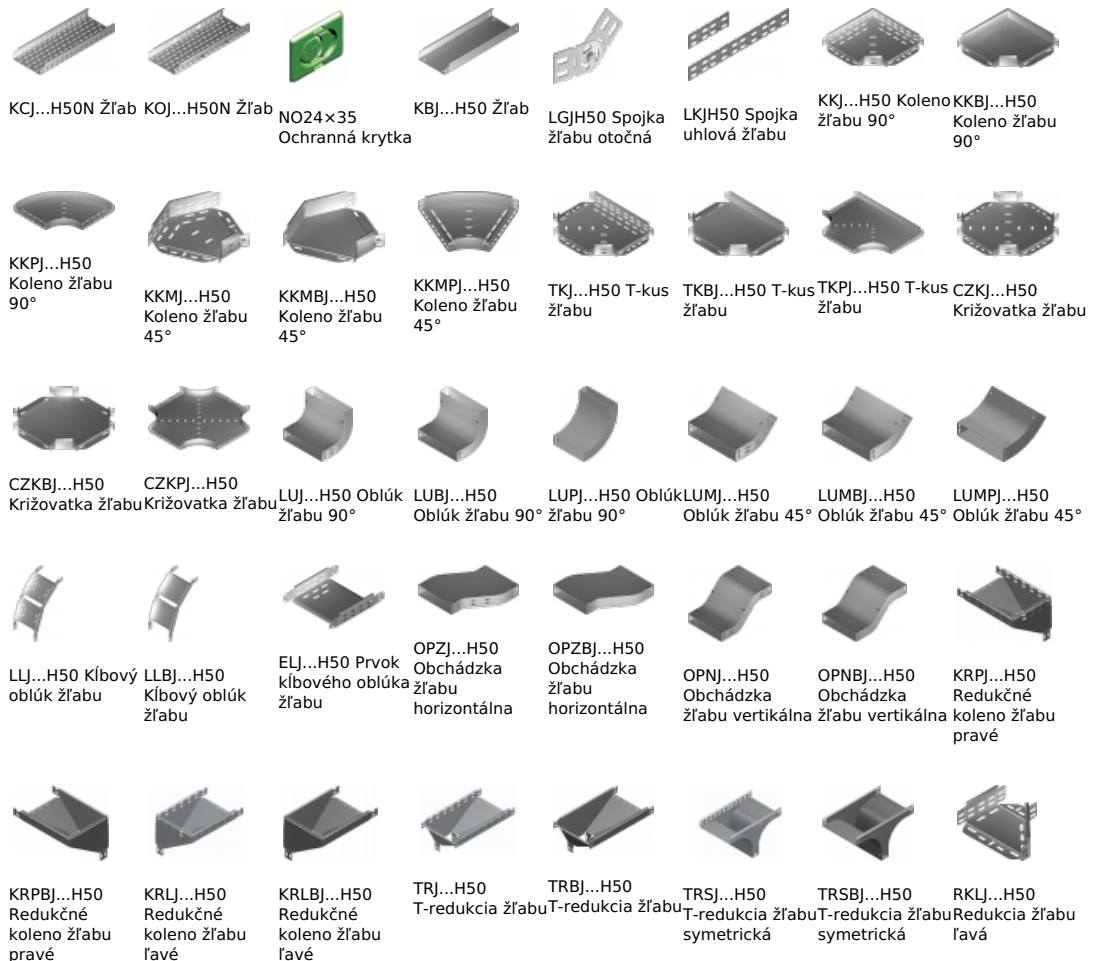



RKLBJ...H50
Redukcia žľabu
ľavá



RKPJ...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Doplnujúci diel
žľabu T



LRPJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia