

**KKSMT...H100N Koleno žľabu 45°****Informácie:****POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

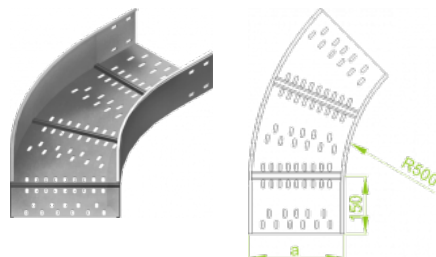

- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

**Verzie:**

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KKSMT200H100 | 200          | 220823     | 2          | 7,18          |
| KKSMT300H100 | 300          | 220833     | 2          | 8,74          |
| KKSMT400H100 | 400          | 220843     | 2          | 10,42         |
| KKSMT500H100 | 500          | 220853     | 2          | 12,02         |
| KKSMT600H100 | 600          | 220863     | 2          | 13,92         |