

## LWKSM...H100N Oblúk žľabu vertikálny vnútorný 90°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

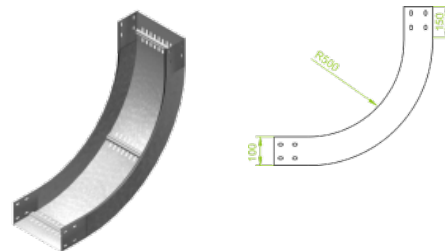

- Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

| Symbol        | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LWKSM200H100N | 200          | 221123     | 2          | 9,84          |
| LWKSM300H100N | 300          | 221133     | 2          | 11,04         |
| LWKSM400H100N | 400          | 221143     | 2          | 12,24         |
| LWKSM500H100N | 500          | 221153     | 2          | 13,50         |
| LWKSM600H100N | 600          | 221163     | 2          | 14,86         |