
KKST...H110 Koleno žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

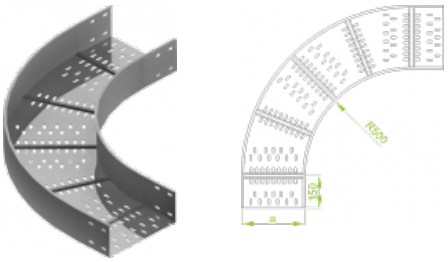

- **Na objednávku tvarovky o rôzných polomeroch**
- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKST200H110	**200**	**230723**	**2**	**12,12**
KKST300H110	**300**	**230733**	**2**	**14,74**
KKST400H110	**400**	**230743**	**2**	**17,50**
KKST500H110	**500**	**230753**	**2**	**20,44**
KKST600H110	**600**	**230763**	**2**	**23,20**

© 2026 STRADER