


RKSST...H110 Redukcia žľabu symetrická

Informácie:

POUŽITIE
 Redukcia šírky káblovej trásy.

MATERIÁL
 Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

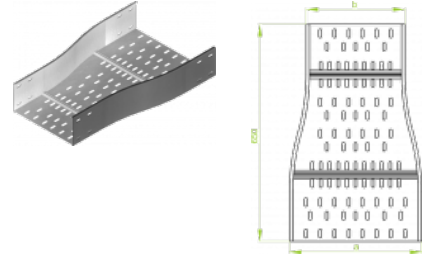

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer a [mm] | Rozmer b [mm] |
|-----------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| RKSST300/200H11 ON | 231533 | 1 | 6,24 | 300 | 200 |
| RKSST400/300H11 ON | 231543 | 1 | 6,96 | 400 | 300 |
| RKSST500/400H11 ON | 231553 | 1 | 7,69 | 500 | 400 |
| RKSST600/500H11 ON | 231563 | 1 | 8,41 | 600 | 500 |