

## LLKSC...H110 Kĺbový oblúk žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

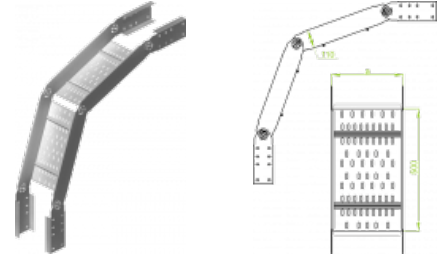

- Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLKSC200H110	200	231622	10	9,25
LLKSC300H110	300	231632	4	9,74
LLKSC400H110	400	231642	4	10,21
LLKSC500H110	500	231652	4	10,69
LLKSC600H110	600	231662	4	11,16