

## RKSST...H150 Redukcia žľabu symetrická

### Informácie:

**POUŽITIE**

Redukcia šírky káblovej trásy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

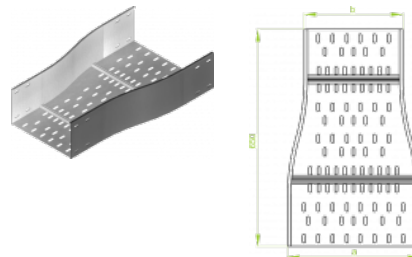

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
<b>RKSST300/200H150</b>	<b>271533</b>	<b>1</b>	<b>7,50</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>RKSST400/300H150</b>	<b>271543</b>	<b>1</b>	<b>8,22</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>RKSST500/400H150</b>	<b>271553</b>	<b>1</b>	<b>9,06</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>RKSST600/500H150</b>	<b>271563</b>	<b>1</b>	<b>9,66</b>	<b>600</b>	<b>500</b>