

## ELKST...H150 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

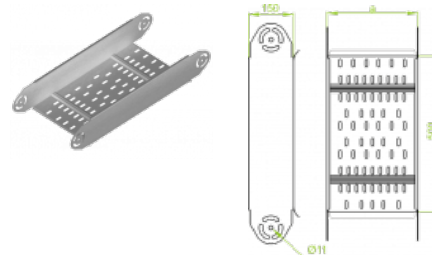

- K montáži prvku otočného používame skrutky SMM10x20.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELKST200H150	200	271723	10	7,08
ELKST300H150	300	271733	4	7,38
ELKST400H150	400	271743	4	7,67
ELKST500H150	500	271753	4	7,98
ELKST600H150	600	271763	4	8,28