

## LWKSC...H200 Oblúk žľabu vertikálny vnútorný 90°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

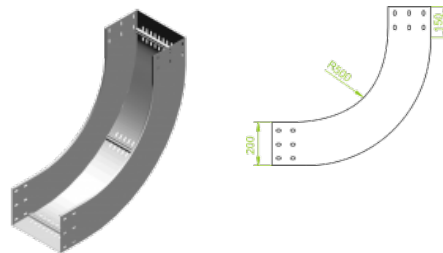

- Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LWKSC200H200 | 200          | 291122     | 2          | 12,02         |
| LWKSC300H200 | 300          | 291132     | 2          | 13,33         |
| LWKSC400H200 | 400          | 291142     | 2          | 14,28         |
| LWKSC500H200 | 500          | 291152     | 2          | 15,81         |
| LWKSC600H200 | 600          | 291162     | 2          | 17,02         |