

ELKSC...H200 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trásy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

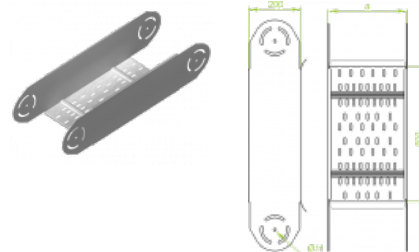

- K montáži prvku otočného používame skrutky SMM10x20.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELKSC200H200	200	281722	10	5,77
ELKSC300H200	300	281732	4	6,05
ELKSC400H200	400	281742	4	6,31
ELKSC500H200	500	281752	4	6,60
ELKSC600H200	600	281762	4	6,88