
LDSMT...H100 Oblúk rebríka 45°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

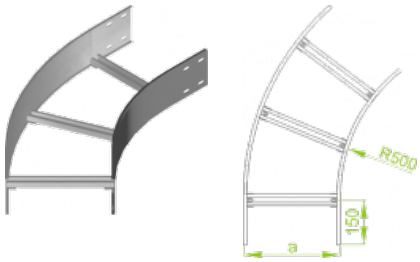

- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDSMT200H100	**200**	**413323**	**2**	**5,47**
LDSMT300H100	**300**	**413333**	**2**	**6,07**
LDSMT400H100	**400**	**413343**	**2**	**6,90**
LDSMT500H100	**500**	**413353**	**2**	**7,43**
LDSMT600H100	**600**	**413363**	**2**	**8,65**

© 2026 STRADER